

Alt, hvad der får overflader til at skinne

FESTOOL

Overfladebehandling 11

Ved behandling af følsomme overflader eller fjernelse af hologrammer kan man ikke gå forsigtigt nok til værks. Festool leverer ikke bare maskiner til det formål, men også et alsidigt system. Det opfylder alle ønsker til polering, samtidig med at alle enheder passer perfekt sammen: Fra polermidler over polerbagskiven til maskinen selv.

Alt, hvad der kræves til perfekte overflader: polering og oliering med Festool





Hurtig, ren og sparsom: Oliedispenseren SURFIX og førsteklasses naturolier til økologisk overfladebeskyttelse.

På baggrund af mange års erfaring med slibemaskiner begyndte Festool for mere end 20 år siden udviklingen af polermaskiner. I dag kan Festool levere et komplet overfladebehandlingssystem – fra polering til oliering.

Ergonomiske maskiner gør det muligt at arbejde hurtigt og komfortabelt. PoliStick systemet sparer tid og penge. Resultatet optimeres med det passende tilbehør. Til kunder, der vil have alt: Fra maskine til politur, fra lakforberedelse til oppolering af lakfejl.

- Enestående ergonomiske og kraftige maskiner til næsten alle poleringsopgaver
- Kompetence fra fjernelse af støv til fjernelse af hologrammer

Festool har nu udvidet sit overfladebehandlingsprogram med oliedispenseren SURFIX. Sammen med førsteklasses naturolier sørger den for hurtig, ren og økologisk overfladebeskyttelse af høj kvalitet



Overfladebehandling med oliedispenseren SURFIX.



Generalisten til mellemstore flader: SHINEX RAP 150 er en let og ergonomisk maskine til alsidig anvendelse – også velegnet til følsomme overflader. Jo bedre kvalitet et arbejdsemne har, desto større krav stilles der også til maskinen.

FESTOOL Systemet



Festool tænker ikke bare i maskiner, men også i systemer. For at gøre arbejdet hurtigere, lettere og bedre.






Polerbagskiverne

Den integrerede afdæmpning sørger for en optimal trykfordeling ved polering.

Polerbagskiver fra side 263





PoliStick systemet

Takket være PoliStick systemet kan polersvamp, polerfilt og lammeskind hurtigt udskiftes.

PoliStick system fra side 264

Oversigt over anvendelser – polering

Store eller små flader, lakforberedelse eller højglanspolering, udbedring af lakfejl, fjernelse af støv i lakken eller hologrammer: i nedenstående tabel kan du se, hvilken maskine der er bedst egnet. Nærmere oplysninger findes på de efterfølgende sider.

	RAP 80	SHINEX RAP 150	POLLUX 180 E	ROTEX RO 90[1]	ROTEX RO 125[1]	ROTEX RO 150[1]	T 15+3, T 18+3[2]	Polermiddel MPA
Små flader	●	◑	○	●	●	◑	●	
Mellemstore flader	○	●	◑		●	●	○	
Store flader	○	●	●		○	●	○	
Følsomme overflader	◑	●	◑	●	●	●	◑	
Til længerevarende brug	◑	●	◑		◑	◑	◑	
Forvitret lak/lakforberedelse	○	●	●		○	●	○	MPA 6000, MPA 8000, MPA 9000
Mineralske materialer	●	●	●		●	●	○	MPA 6000
Ridsefast/ridsebestandig lak	●	●	●		●	●	●	MPA 5000, MPA 8000, MPA 11000
UV-lak	●	●	●		●	●	●	MPA 8000, MPA 10800
Højglanspolering	●	●	●		●	●	●	MPA 10000, MPA 10800, MPA 11000
Fjernelse af hologrammer					●	●		MPA 10000, MPA 10800, MPA 11000
Fjernelse af støv i lakken	●	●	○		○	○	●	MPA 5000, MPA 8000, MPA 11000
Pletlakeret overflade (blending/spot-repair)	●	●	◑	●	○	○	●	MPA 5000, MPA 8000, MPA 11000
Fjernelse af lakklumper	●	●	◑		○	○	●	MPA 5000, MPA 8000, MPA 11000
Overfladeforsegling	●	●	●		●	●	●	MPA-V, MPA 9000

○ egnet ◑ velegnet ● meget velegnet


[1] ROTEX RO 90 DX, RO 125 og RO 150 beskrives i kapitlet Slibning, fra side 174
[2] Akku bore-/skruemaskinerne T 15+3 og T 18+3 beskrives i kapitlet Boring og skruning, fra side 14











Polermidler

Det rigtige polermiddel til enhver opgave: fra grov oppolering til fin højglanspolering.

Politurer fra side 262

Mikrofiberklude

Mikrofiberklude til blød lakrensning og perfekt finish.

Mikrofiberklude fra side 262

Finish

Fjerner resterende polermiddel og fedtpletter.

Tilbehør fra side 262

Rotationspolerer RAP 80



Hovedanvendelser

- Specialisten til de små flader
- Optimal håndtering takket være slank og kompakt konstruktion
- Til vandrette og lodrette flader
- Polering af forskellige overflader: lak, mineralsk materiale, ...


Styrker og fordele

- Komfortabel på grund af ergonomisk form og optimal afbalancering
- Regulering af omdrejningstal og blød opstart
- Termisk overbelastningsbeskyttelse
- Skift af polereskive uden brug af værktøj takket være spindelstop

Gå til side 255

Tekniske data	
Optagen effekt	500 W
Omdrejningstal i tomgang	750-2300 min⁻¹
Polerbagskive Ø maks.	80 mm
Spindel	M14
Vægt	1,6 kg

= med MMC elektronik



Rotationspolerer SHINEX RAP 150



Hovedanvendelser

- Den universelle polermaskine til perfekt finish
- Polering af forskellige overflader: lak, mineralsk materiale, ...
- Til vandrette og lodrette flader
- Polering af vanskelige, afrundede flader, hvor der også kræves stor kapacitet


Styrker og fordele

- Den ergonomiske konstruktion og lave vægt gør det muligt at arbejde længere
- Følsom polering med omdrejningstal fra 400-2100 min⁻¹
- Hastighedsindstilling, regulering af omdrejningstal og blød opstart
- Termisk overbelastningsbeskyttelse
- Stor belastningsevne med 2-trins gear
- Kølelegemet sørger for en behagelig temperatur på grebet

Gå til side 256

Tekniske data	
Optagen effekt	1200 W
Omdrejningstal i tomgang	400-2100 min⁻¹
Polerbagskive Ø maks.	150 mm
Spindel	M14
Vægt	2,1 kg

= med MMC elektronik



Rotationspolerer POLLUX 180



Hovedanvendelser

- Ideel til bearbejdning af store flader
- Mange anvendelsesmuligheder på grund af omdrejningstal fra 0-2400/min⁻¹ (med hastighedsindstilling)
- Ideel til vandrette flader
- Polering af forskellige overflader: lak, mineralsk materiale, ...


Styrker og fordele

- Komfortabel på grund af ergonomisk form og optimal afbalancering
- Hastighedsindstilling, regulering af omdrejningstal og blød opstart
- Termisk overbelastningsbeskyttelse
- Høj belastningsevne på grund af effektiv køling ved lave omdrejningstal
- Skift af polereskive uden brug af værktøj takket være spindelstop

Gå til side 258

Tekniske data	
Optagen effekt	1500 W
Omdrejningstal i tomgang	800-2400 min⁻¹
Polerbagskive Ø maks.	180 mm
Spindel	M14
Vægt	3,6 kg

= med MMC elektronik



Specialisten til de små flader

Som alle polermaskiner fra Festool er RAP80.02E kendetegnet ved en enestående ergonomi: Funktionelt greb, kompakt konstruktion og lav vægt. Komfortabel betjening er i sidste ende grundlaget for gode resultater. Selv lodrette flader er ikke noget problem.

Termisk overbelastningsbeskyttelse
Giver lang levetid og beskytter motoren.

Bedre greb
Det ergonomiske greb og den optimale afbalancering sørger for en sikker føring af maskinen.

Tidsbesparende udskiftning
Polersvamp, polerfilt og lammeskind udskiftes hurtigt med PoliStick systemet, og polerbagskiven udskiftes uden brug af værktøj takket være spindelstop.



Slank og kompakt
Slank og kompakt konstruktion. Lav vægt og optimal håndtering.

Trinløs regulering af omdrejningstal
Altid det rigtige omdrejningstal takket være trinløs regulering af omdrejningstal (MMC elektronik).

Konstant omdrejningstal
Optimal overfladebehandling med konstant omdrejningstal og blød opstart.

Grebet på RAP 80.02 E er som støbt i hånden, og vægten er fordelt optimalt. Det ergonomiske ekstra håndgreb giver desuden et sikkert greb om maskinen.



Ideel til vanskelige steder. Det ergonomiske greb mindsker risikoen for, at maskinen skrider.



Højglanspolering af små flader. Støv i lakken som her på træoverflader fjernes uden problemer med RAP 80.02 E.



RAP 80.02 E er ideel til små og buede overflader, f.eks. en motorcykeltank.



RAP 80.02 E er med sin slanke og kompakte konstruktion også velegnet til andre afrundede overflader som f.eks. hjulskærme.

Leveringsomfang	Artikel nr.
StickFix polerbagskive Ø 80 mm, ekstra håndgreb, i karton	
RAP 80.02 E	**570722**

Tekniske data: se side 254

Tilbehør, se side 262

Drejer langsomt. Drejer hurtigt. Drejer præcist sådan, som du vil have det

Det er kravet til ethvert Festool værktøj at gøre det daglige arbejde bedre og endnu mere effektivt. I tæt samarbejde med specialister fra poleringsbranchen har vi udviklet rotationspoleren SHINEX.



Støvgitter
Konstant høj ydelse: Støvgitteret beskytter motoren mod smuds og støv. Det giver sammen med den temperaturafhængige overbelastningsbeskyttelse en længere levetid.

PUR-kabel
Robust og holdbar: Det slidstærke PUR-kabel.

Hastighedsindstilling
Hastighedsindstillingen gør det muligt at dosere kraften og starte blødt med lav hastighed. Maskinen kan desuden accelereres til det indstillede maksimale omdrejningstal og fastlåses i dette trin.

2-trins gear
Gearet gør det muligt at polere med omdrejningstal fra 400 til 2100 omdrejninger og gør SHINEX kraftig og robust. Det indbyggede kølelegeme sørger desuden for en behagelig temperatur på grebet.

Spindelstop
Spindelstop gør det muligt at udskifte bagskiven uden brug af værktøj. Den lidt forsænkede position og smarte mekanik forhindrer, at spindelstoppet aktiveres under polering og beskytter gearet.

Kompakt og ergonomisk
SHINEX vejer kun 2,1 kg. Takket være softgrip og den slanke konstruktion ligger den sikkert i hånden i enhver position.

Leveringsomfang	Artikel nr.
ekstra håndgreb, StickFix polerbagskive Ø 150 mm	
RAP 150 FE i karton	**570762**
RAP 150 FE-Set slibeskivesæt Titan 2, Platin 2-sæt Ø 80 mm, Titan 2-sæt Ø 77 mm, slibeknop, polermiddel MPA 5000, polermiddel MPA 11000, PoliStick polersvamp Ø 150 mm, orange, mellem, PoliStick polersvamp Ø 150 mm, sort, meget fin, PoliStick Premium-lammeskind Ø 150 mm, 2 mikrofiberklude, finisher, lev. i SYSTAINER SYS MAXI	**570786**
RAP 150 FE-Set wood selvklæbende slibeskiver Titan 2, Slibepapir Mix Titan/Platin D150, slibeknop, polermiddel MPA 5000, polermiddel MPA 8000, PoliStick polersvamp Ø 150 mm, orange, mellem, PoliStick polersvamp Ø 150 mm, sort, meget fin, PoliStick Premium-lammeskind Ø 150 mm, 2 mikrofiberklude, finisher, lev. i SYSTAINER SYS MAXI	**570795**

Tilbehør, se side 262

Overbeviser ved første blik. Begejstrer ved andet



Universelt anvendelig

Med SHINEX har du altid den optimale løsning ved hånden: Hvad enten det gælder polering af lak og mineralske materialer som Corian® og Varicor® eller mat- og højglanspolering af møbler.



Fra 400 til 2100 omdrejninger

Kraft er en ting, at dosere kraften rigtigt er vigtigere. Ved hjælp af den praktisk placerede hastighedsindstilling kan SHINEX startes blødt med en lav hastighed og accelereres til 2100 omdrejninger, når det højeste omdrejningstal er indstillet.



Udviklet til længerevarende brug

Takket være 2-trins gearet har SHINEX tilstrækkelige kraftreserver til langvarige poleringsopgaver. Såvel i det øvre som i det særligt krævende nedre hastighedsområde. Det integrerede kølelegeme sørger for en behagelig temperatur på grebet.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17



Tæt på arbejdsemnet

For at overføre kraften optimalt til overfladen er SHINEX bygget lavere. Den lille afstand mellem maskinen og bagskiven fremmer følsom polering og garanterer optimale poleringsresultater takket være det afbalancerede tyngdepunkt.



Strålende arbejdsbetingelser

Den ergonomiske udformning og det førsteklasses softgrip-materiale gør SHINEX betydeligt behageligere og sikker at føre. Og med en samlet vægt på bare 2,1 kg er den også velegnet til langvarige poleringsopgaver – og det med minimal kraftanvendelse.

Tekniske data	
Optagen effekt	1200 W
Omdrejningstal i tomgang	400-2100 min^{-1}
Polerbagskive Ø maks.	150 mm
Spindel	M14
Vægt	2,1 kg

= med MMC elektronik

Den kraftige til store flader

På grund af sin store kapacitet er denne maskine særlig økonomisk – og dermed velegnet til alle med store opgaver. Overflader kan ikke klares hurtigere end med den trinløse regulering af omdrejningstal og hastighedsindstillingen. Desuden optimal køling og høj belastningsevne.

Bedre greb
Ergonomisk greb og optimal afbalancering.

Højt drejningsmoment og høj belastningsevne
Høj belastningsevne på grund af forbedret køling ved lave omdrejningstal og termisk overbelastningsbeskyttelse.

Tidsbesparende udskiftning
Polersvamp, polerfilt og lammeskind udskiftes hurtigt med PoliStick systemet, og polerbagskiven udskiftes uden brug af værktøj takket være spindelstop.



Trinløs regulering af omdrejningstal
Altid det rigtige omdrejningstal takket være trinløs regulering af omdrejningstal (MMC elektronik).

Hastighedsindstilling
Gør det muligt at polere langsomt og forhindrer polermidlet i at sprøjte ud til siden.

Konstant omdrejningstal
Optimal overfladebehandling med konstant omdrejningstal og blød opstart.

POLLUX 180 E kan indstilles optimalt til forskellige materialer og overflader. Takket være MMC elektronik holdes omdrejningstallet altid konstant. Der arbejdes ensartet uden at beskadige arbejdsemnet, og tidskrævende efterbearbejdning undgås.



POLLUX 180 E er den helt rigtige til store flader: den høje belastningsevne garanterer økonomisk arbejde.



Hastighedsindstillingen med blød opstart forhindrer polermidlet i at sprøjte ud til siden.



Alle kontakter inden for rækkevidde. Og takket være omdrejningstal fra 0 til 2400/min^{-1} (med hastighedsindstilling) kan maskinen anvendes til mange forskellige formål.



Kontrolleret kraft. På grund af den optimale afbalancering behøver POLLUX 180 E kun minimal kraftanvendelse.


Leveringsomfang	Artikel nr.
StickFix polerbagskive Ø 180, ekstra håndgreb, i karton	
POLLUX 180 E	**570734**

Tekniske data: se side 254


Tilbehør, se side 262

Festools polermidler gør polering til en let sag, sparer tid og giver sikkerhed. De fire polermidler er optimalt tilpasset til forskellige poleringsopgaver og sørger sammen med den passende Festool maskine for optimale resultater med så få ressourcer som muligt.

Perfekt overflade i 3 trin

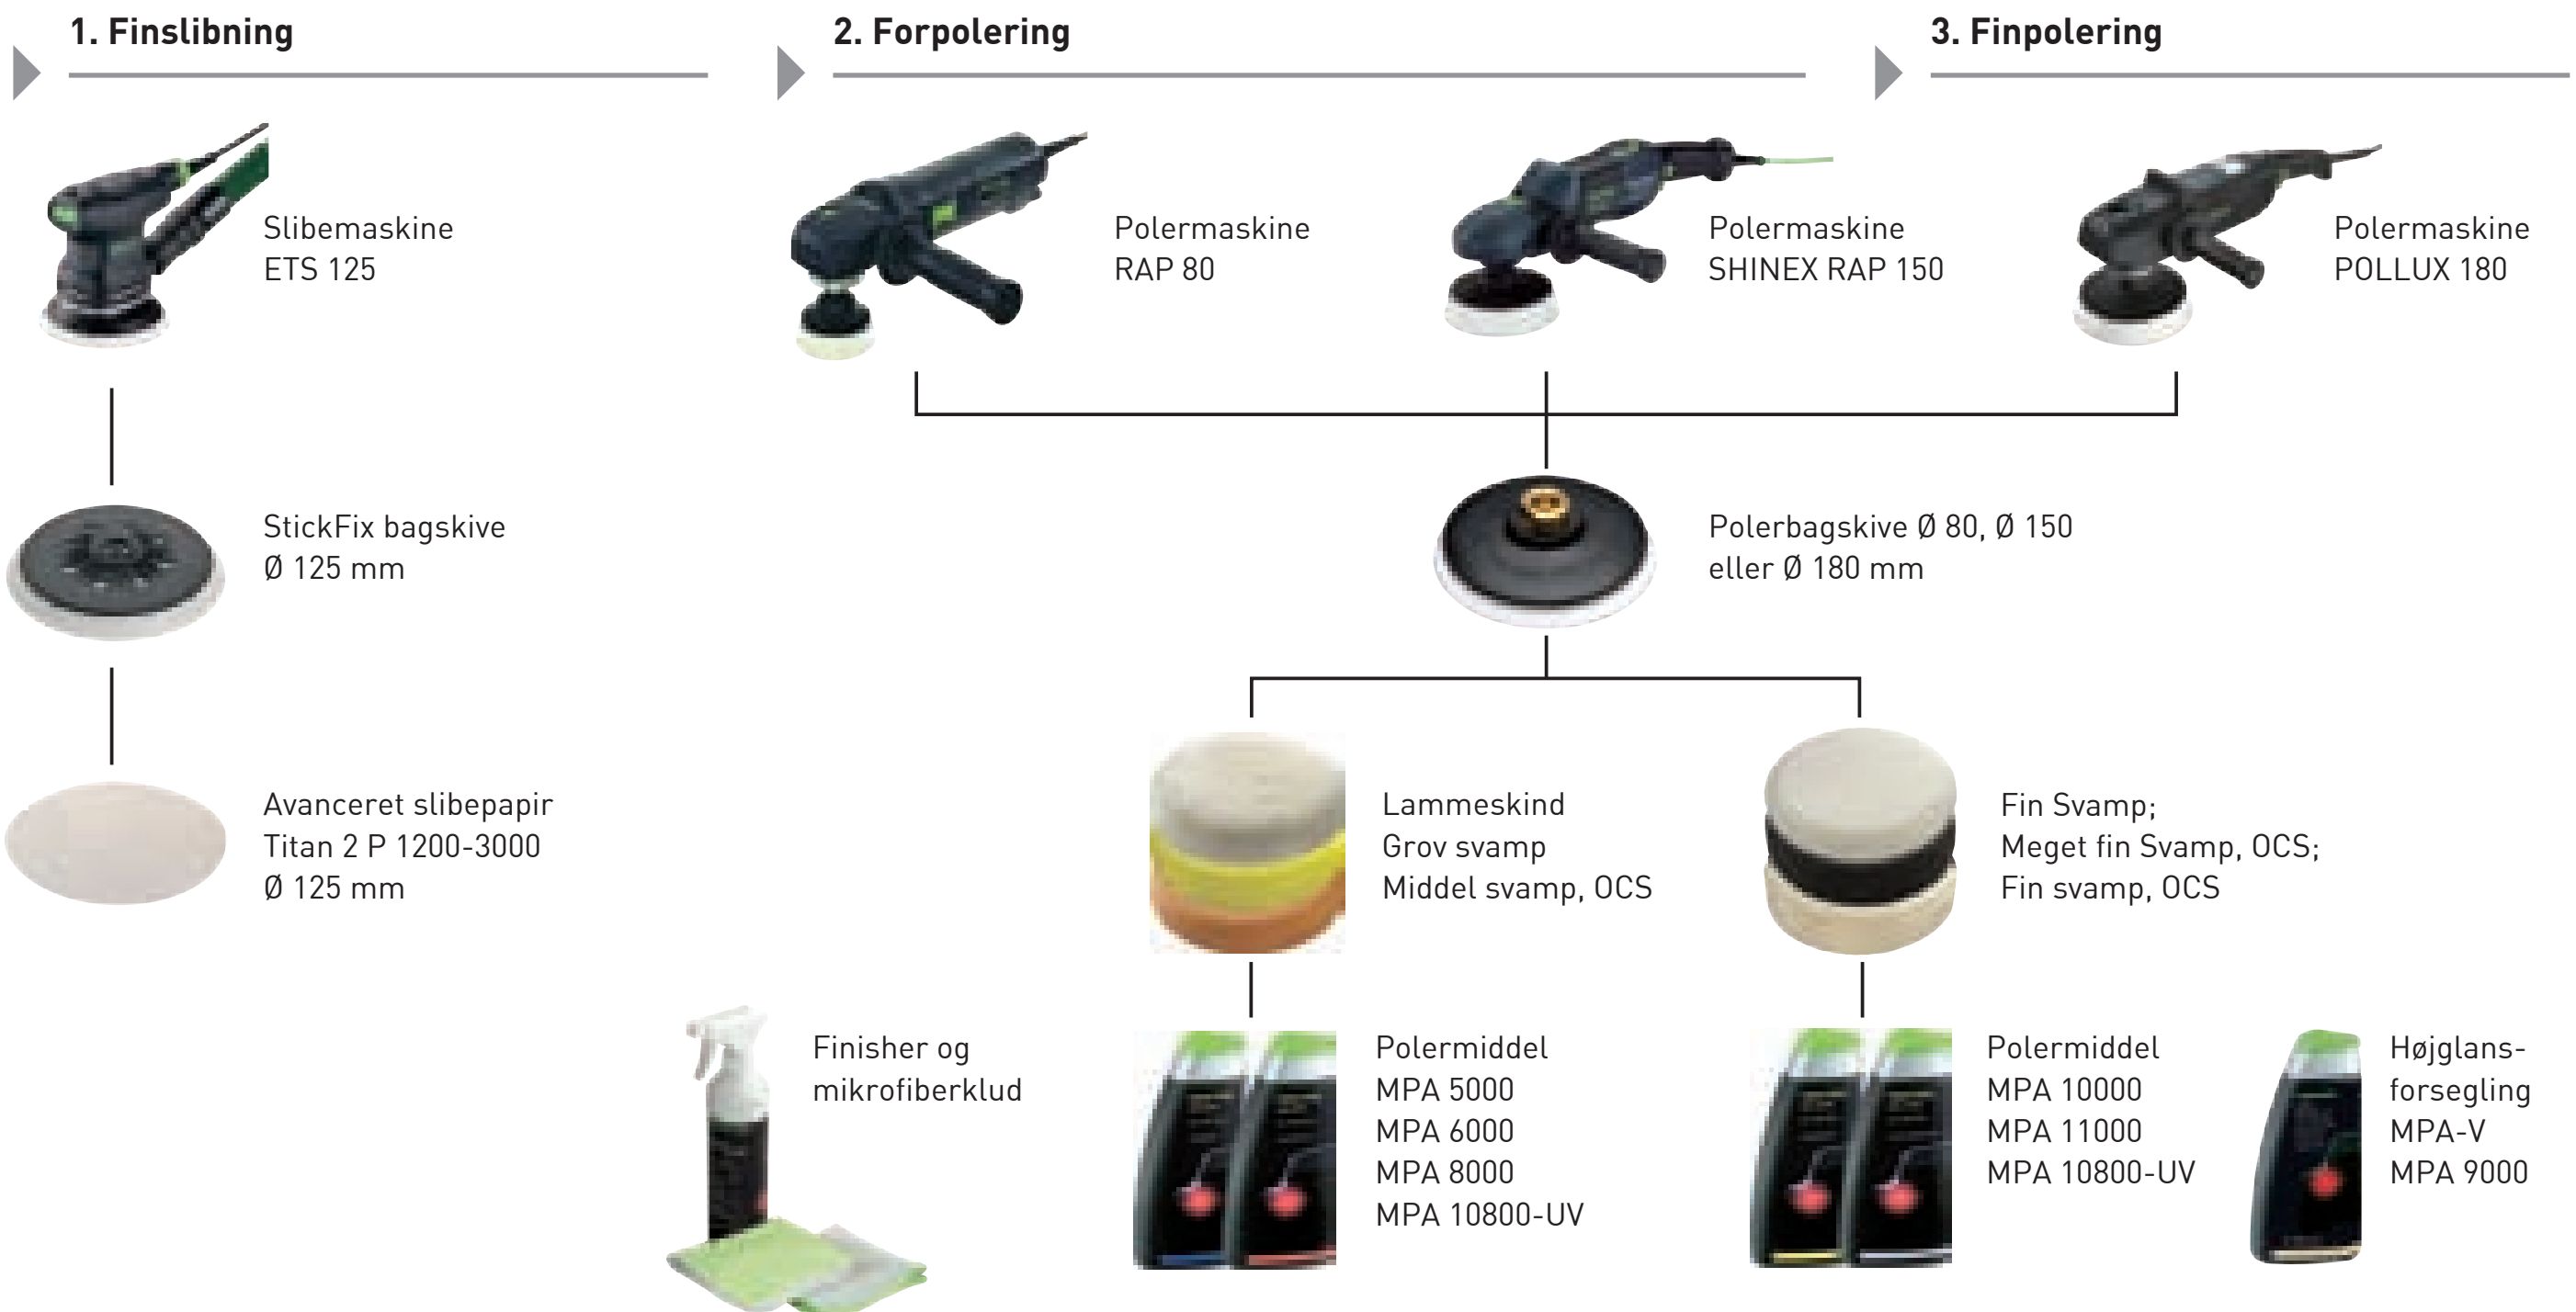

Specielle anvendelser

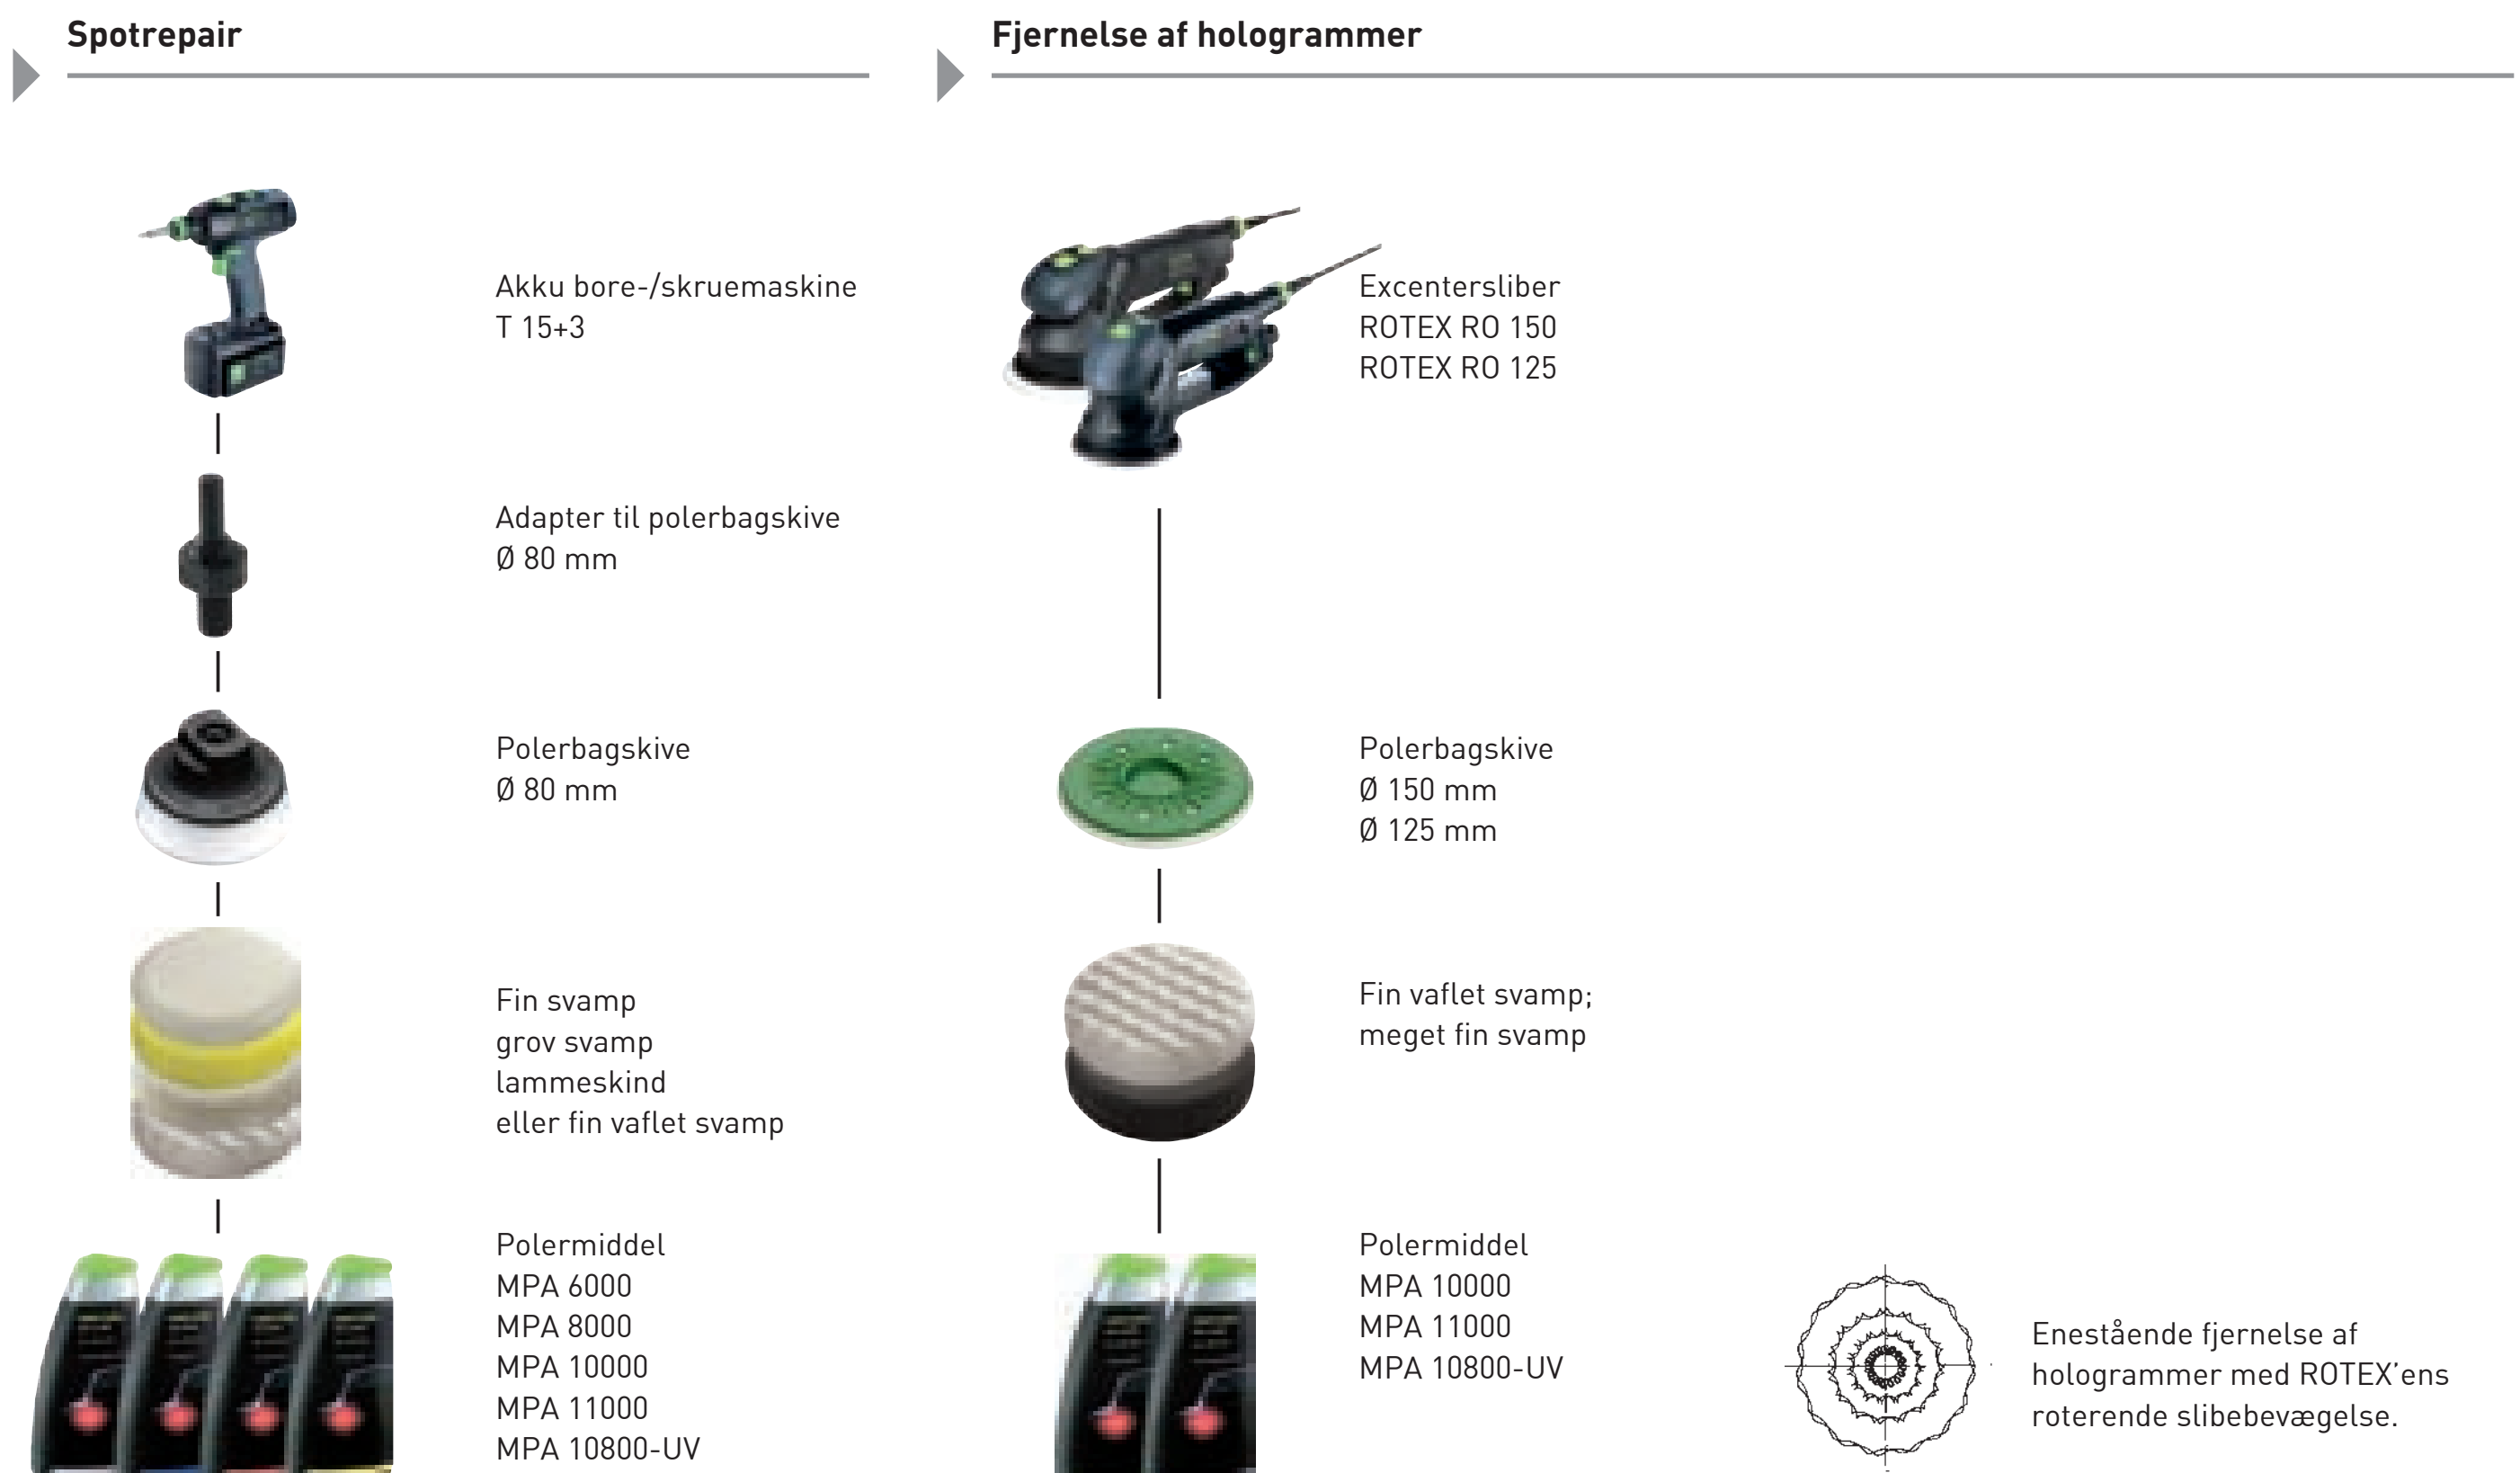

Også velegnet til specielle opgaver







Ridsefast lak? Ikke noget problem

Med Festool lammeskind opnås meget gode resultater ved polering af ridsefast eller ridsebestandig klarlak.

Velegnet til mineralsk materiale

Polerfilterne fra Festool fås i forskellige hårdhedsgrader. De er specielt velegnede til polering af mineralske materialer, akrylglas og lak.

Højglanspolitur

De vaflede svampe fra Festool er beregnet til højglanspolering. Den fine struktur sørger for optimal glans og god luftcirkulation. Lakken bliver ikke for varm.



Strålende resultater







Polering – nyeste standard

Med de forbedrede recepturer poleres der efter nyeste standard. Alle polermidler er baseret på aluminiumoxid: Slibekornene nedbrydes under bearbejdningen. De mekaniske egenskaber gør silikone og voks overflødig – dermed opnås optimale resultater på ganske kort tid.

Slibepolitur MPA 6000

Anvendelsesområder: 1. Hærdede lakoverflader med lang tørretid. 2. Meget gode resultater på forvitrede lakoverflader. 3. Lakfejl, f.eks. appelsinhud og støv. 4. Også efter behandling af fejl med Titan 2 P3000.

Slibepolitur MPA 8000

Anvendelsesområder: 1. Finish kort tid efter lakering. 2. Fremragende resultater ved polering af pletlakerede overflader (blending, spot-repair). 3. Også efter bearbejdning med MPA 5000/6000 eller Platin 2 S4000.







Højglanspolitur MPA 10000

Anvendelsesområder: 1. Slutbearbejdning ved oppolering af lakfejl. 2. Fjernelse af hologrammer. 3. Giver enhver lakoverflade en dyb glans, også ved mørke og følsomme farver. 4. Også efter bearbejdning med MPA 5000/6000 eller MPA 8000.

1-trins politur MPA 9000 og forsegling MPA-V

1-trins politur SPEEDCUT MPA 9000: Rengør, fjerner lette ridser, giver højglans, forsegler og konserverer vedvarende – i én arbejdsgang. Forseglingen MPA-V forsegler overfladen.

Et komplet system

Alt i ét program: maskine, polersvampe, lammeskind, politurer osv. Dette komplette, effektive udstyr fås kun hos Festool. Lægger man vægt på praktisk opbevaring og transport, er en SYSTAINER desuden et glimrende valg.

	Type	Artikel nr.
Polermiddel		
Polermiddel 1-Step 1-trins slibepolitur Speed Cut, silikonefri, høj abrasivitet samtidig med høj glansgrad, Flaskevolumen 500 ml	MPA 5000/1	**496299**
Polermiddel slibepolitur, silikonefri, Flaskevolumen 500 ml		
pakning 1 stk.	MPA 6000/1	**492424**
pakning 6 stk.	MPA 6000/6	**492419**
Polermiddel finslibepolitur, silikonefri		
Flaskevolumen 500 ml	MPA 8000/1	**493816**
Flaskevolumen 500 ml, pakning 6 stk.	MPA 8000/6	**493817**
Mængde pr. dunk 5 kg	MPA 8000/5KG	**494134**
Polermiddel 1-Step 1-trins universalpolitur, silikonefri, til fjernelse af lette ridser og forsegling i én arbejdsgang, Flaskevolumen 500 ml	MPA 9000/1	**496300**
Polermiddel Højglanspolitur, silikonefri, Flaskevolumen 500 ml		
pakning 1 stk.	MPA 10000/1	**492426**
pakning 6 stk.	MPA 10000/6	**492421**
Polermiddel ceramic højglanspolitur, silikonefri		
Flaskevolumen 500 ml, pakning 1 stk.	MPA 11000/1	**492427**
Flaskevolumen 500 ml, pakning 6 stk.	MPA 11000/6	**492422**
Mængde pr. dunk 5 kg	MPA 11000/5KG	**493544**
Polermiddel ceramic højglanspolitur, silikonefri, til polering af UV-lak		
Flaskevolumen 500 ml	MPA 10800-UV 0,5L	**495562**
Mængde pr. dunk 5 kg	MPA 10800-UV/5KG	**494475**
Forsegling silikonefri, Flaskevolumen 500 ml	MPA-V 0,5L	**495223**
Rengøringsmiddel til fjernelse af rester af polermiddel samt fedtpletter, Flaskevolumen 500 ml	MPA-F	**493066**
Mikrofiberklud til perfekt lakfinish, til fjernelse af rester af polermiddel og fingeraftryk, pakning 2 stk.	MPA-Microfibre/2	**493068**


Selvklæbende slibeskiver, slibeknop og ziehklinge		
Selvklæbende slibeskiver selvklæbende, Titan 2		
Leveres i pose, pakning 100 stk., Korn P2000	SK D36/0 P2000 TI2/100	**495059**
Leveres i pose, pakning 1000 stk., Korn P2000	SK D36/0 P2000 TI2/1000	**495058**
Leveres i pose, pakning 100 stk., Korn P2500	SK D36/0 P2500 TI2/100	**495061**
Leveres i pose, pakning 1000 stk., Korn P2500	SK D36/0 P2500 TI2/1000	**495060**
Leveres i pose, pakning 100 stk., Korn 3000	SK D36/0 3000 TI2/100	**495063**
Leveres i pose, pakning 1000 stk., Korn 3000	SK D36/0 3000 TI2/1000	**495062**
Leveres i pose, pakning 100 stk., Korn 5000	SK D36/0 5000 TI2/100	**495065**
Leveres i pose, pakning 1000 stk., Korn 5000	SK D36/0 5000 TI2/1000	**495064**
Slibeknop til slibeskiver D 36	RH-SK D 36/1	**493069**
Lak-siklinge til punktuel fjernelse af lakindkapsling og ujævnheder, af hårdmetal, med snor, Mål 25 x 30 mm	LZK-HM	**497525**

Polerbagskive

RAP 80, T 15+3, T 18+3	RO 90	RO 125	RAP 150	RO 150	RAP 180		Type	Artikel nr.
●	○	○	○	○	○	**Adapter** til Festool rørestave: Til brug i borepatron, til bagskive med M14-gevind: til brug for boremaskine, for polerbagskive Ø 80: Til brug i Akku bore-maskiner, Spændediameter 10 mm	AD-D10/M14	**483944**
●	○	○	○	○	○	**Polerbagskive** til RAP 80, anvendes sammen med polertilbehør, med integreret afdæmpning for optimal polering, Diameter 70 mm, Højde 20 mm	PT-STF-D80-M14	**488337**
○	●	○	○	○	○	**Polerbagskive** til opbevaring af poleretilbehør med diameter 80 mm, Diameter 75 mm	PT-STF-D90 FX-RO90	**495625**
○	○	●	○	○	○	**FastFix polerbagskive** til RO 125 FEQ, anvendes sammen med polertilbehør, Diameter 115 mm, Højde 10 mm	PT-STF-D125 FX-RO125	**492128**
○	○	○	●	○	○	**Polerbagskive** til RAP 150, anvendes sammen med polertilbehør, med integreret afdæmpning for optimal polering, Diameter 125 mm, Højde 25 mm	PT-STF-D150-M14	**488342**
○	○	○	○	●	○	**Polerbagskive** til RO 150 FEQ, anvendes sammen med polertilbehør, MULTI-JETSTREAM, Diameter 130 mm, Højde 10 mm	PT-STF-D150 MJ FX	**496151**
○	○	○	○	●	○	**Polerbagskive** til RO 150, anvendes sammen med polertilbehør, MULTI-JETSTREAM, Diameter 130 mm, Højde 10 mm	PT-STF-D150 MJ M8	**496152**
○	○	○	○	○	●	**Polerbagskive** til RAP 180, anvendes sammen med polertilbehør, med integreret afdæmpning for optimal polering, Diameter 165 mm, Højde 30 mm	PT-STF-D180-M14	**488349**

Polersvamp

RAP 80, T 15+3, T 18+3	RO 90	RO 125	RAP 150	RO 150	RAP 180		Ø	Højde	stk./pakning	Artikel nr.
●	●	○	○	○	○	gul, grov, til polering af stærkt forvitrede lakoverflader (lakforberedelse)	80 mm	20 mm	5	**493842**
○	○	●	○	○	○		125 mm	20 mm	1	**493843**
○	○	●	○	○	○		125 mm	20 mm	5	**493844**
○	○	○	●	●	○		150 mm	30 mm	1	**493845**
○	○	○	●	●	○		150 mm	30 mm	5	**493846**
○	○	○	○	○	●		180 mm	30 mm	1	**493847**
○	○	○	○	○	●		180 mm	30 mm	5	**493848**
●	●	○	○	○	○	orange, mellem, til forpolering ved fjernelse af fejl i lakken	80 mm	20 mm	5	**493849**
○	○	●	○	○	○		125 mm	20 mm	1	**493850**
○	○	●	○	○	○		125 mm	20 mm	5	**493851**
○	○	○	●	●	○		150 mm	30 mm	1	**493852**
○	○	○	●	●	○		150 mm	30 mm	5	**493853**
○	○	○	○	○	●		180 mm	30 mm	1	**493854**
○	○	○	○	○	●		180 mm	30 mm	5	**493855**
●	●	○	○	○	○	hvid, fin, til forpolering og finish ved bearbejdning af indesluttede støvpartikler og til højglanspolitur	80 mm	20 mm	5	**493863**
○	○	●	○	○	○		125 mm	20 mm	1	**493864**
○	○	●	○	○	○		125 mm	20 mm	5	**493865**
○	○	○	●	●	○		150 mm	30 mm	1	**493866**
○	○	○	●	●	○		150 mm	30 mm	5	**493867**
○	○	○	○	○	●		180 mm	30 mm	1	**493868**
○	○	○	○	○	●		180 mm	30 mm	5	**493869**
○	○	○	●	●	○	hvid, fin, med kant	150 mm	20 mm	5	**495180**
●	●	○	○	○	○	hvid, fin (vaflet), til forpolering og finish ved bearbejdning af indesluttede støvpartikler, til fjernelse af hologrammer	80 mm	20 mm	5	**493870**
○	○	●	○	○	○		125 mm	20 mm	1	**493871**
○	○	●	○	○	○		125 mm	20 mm	5	**493872**
○	○	○	●	●	○		150 mm	30 mm	1	**493873**
○	○	○	●	●	○		150 mm	30 mm	5	**493874**
○	○	○	○	○	●		180 mm	30 mm	1	**493875**
○	○	○	○	○	●		180 mm	30 mm	5	**493876**
●	●	○	○	○	○	beige, fin, til fjernelse af lakfejl, til efterpolering ved bearbejdning af indesluttede støvpartikler	80 mm	20 mm	5	**493856**
○	○	●	○	○	○		125 mm	20 mm	1	**493857**
○	○	●	○	○	○		125 mm	20 mm	5	**493858**
○	○	○	●	●	○		150 mm	30 mm	1	**493859**
○	○	○	●	●	○		150 mm	30 mm	5	**493860**
○	○	○	○	○	●		180 mm	30 mm	1	**493861**
○	○	○	○	○	●		180 mm	30 mm	5	**493862**

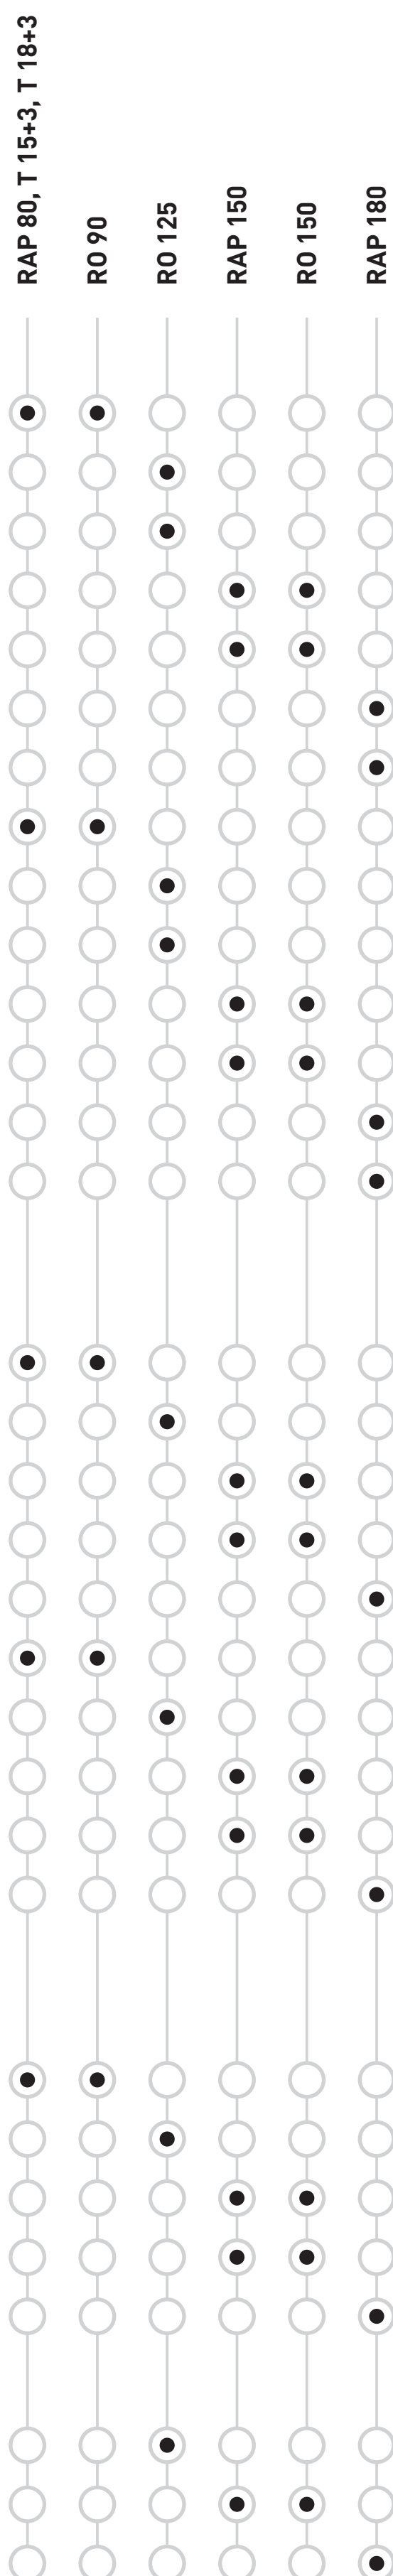

Polersvamp

		Ø	Højde	stk./pakning	Artikel nr.
	sort, ekstra fin, til bearbejdning af forsegling, til højglanspolitur	80 mm	20 mm	5	**493877**
		125 mm	20 mm	1	**493878**
		125 mm	20 mm	5	**493879**
		150 mm	30 mm	1	**493880**
		150 mm	30 mm	5	**493881**
		180 mm	30 mm	1	**493882**
		180 mm	30 mm	5	**493883**
	sort, ekstra fin (vaflet), til fjernelse af hologrammer, til højglanspolitur	80 mm	20 mm	5	**493884**
		125 mm	20 mm	1	**493885**
		125 mm	20 mm	5	**493886**
		150 mm	30 mm	1	**493887**
		150 mm	30 mm	5	**493888**
		180 mm	30 mm	1	**493889**
		180 mm	30 mm	5	**493890**


Polerfilt

		Ø	Højde	stk./pakning	Artikel nr.
	hård, til forpolering af mineralske materialer, akrylglas og lak	80 mm	10 mm	5	**488339**
		125 mm	10 mm	5	**493078**
		150 mm	10 mm	1	**485970**
		150 mm	10 mm	5	**488348**
		180 mm	15 mm	5	**488355**
	normal, til efterpolering af mineralske materialer, akrylglas og lak	80 mm	10 mm	5	**488341**
		125 mm	10 mm	5	**493077**
		150 mm	10 mm	1	**485972**
		150 mm	10 mm	5	**488347**
		180 mm	15 mm	5	**488354**

Eksklusivt lammeskind

		Ø	Højde	stk./pakning	Artikel nr.
	specielt velegnet til UV-lak, ridsefast lak	80 mm	20 mm	5	**493835**
		125 mm	20 mm	1	**493836**
		150 mm	20 mm	1	**493838**
		180 mm	20 mm	1	**493840**

Lammeskind

		Ø	Højde	stk./pakning	Artikel nr.
	til polering af ridsefast lak	125 mm	20 mm	5	**493079**
		150 mm	20 mm	1	**484131**
		180 mm	20 mm	1	**485248**

Oliepåføring i sin reneste form

Med oliedispenseren SURFIX påføres olien rent, hurtigt og ergonomisk – og betydeligt mere sparsomt end hidtil. Oliekvaliteterne Heavy-duty, One-step og Outdoor dækker næsten alle inden- og udendørs anvendelser – både velegnet til lyst og mørkt træ. Til økologisk overfladebeskyttelse af høj kvalitet.

Som støbt i hånden
Olieflasken klikkes fast på grundpladen og fungerer samtidig som greb. Rene hænder og fremragende ergonomi.

Ren sag
Sikkerhedsventilen sikrer nem dosering, lukker olieflasken forsvarligt og beskytter længe olien mod udtørring.

Naturlig overfladebeskyttelse
Førsteklasses naturolier, opløsningsmiddelfrie og økologiske (alle er sved- og spytbestandige iht. DIN 53 160). Fås i de tre kvaliteter Heavy-duty, One-step og Outdoor.



Hurtig udskiftning
Svampen fastgøres hurtigt på grundpladen ved hjælp af StickFix og er derfor nem at udskifte.

Sparsomt forbrug
Svampen absorberer olierester og afgiver dem igen det rette sted – betydeligt mere sparsomt end en pensel eller klud.

Sikker opbevaring
Oliedispenseren opbevares rent og forsvarligt lukket i den medfølgende blikdåse, og svampen forbliver blød i lang tid og kan bruges mange gange.

Systemer, der virkelig passer, giver bedre resultater: Oliedispenseren SURFIX komplementerer på perfekt måde Festool systemet. Først finslibes den træoverflade, der skal oliebehandles, med en ETS eller ROTEX med slibepapiret Rubin eller Brilliant 2 (alt efter krav korn P 180-240). Dernæst påføres olien med oliedispenseren SURFIX. Overfladen efterbearbejdes med en excentersliber (brug grøn slibedug) efter en kort indvirkningstid og poleres til sidst med den hvide polerdug (eventuel efter ny oliepåføring).



Klik fast og start. Olieflasken fungerer samtidig som greb – hænderne forbliver rene, og oliemængden er nem at dosere.



Til hårdt belastede flader indendørs: Heavy-duty-olien er perfekt til spiseborde, køkkenbordplader, trappetrin eller børnelegetøj.




Til dekorative, mindre belastede flader indendørs: Garderober, hylder eller stuemøbler smøres og vokses med One-step-olien i én arbejdsgang.



Til udendørs flader: Outdoor-olien beskytter alle udendørs træoverflader, f.eks. teak- og havemøbler, pergolaer eller træterrasser, mod vejrliget. Med naturlige svampe- og UV-hæmmende stoffer.

Leveringsomfang	Artikel nr.
grundplade, Leveres i hvidblikdåse	
Oliedispenser OS-Set HD 0,3 l olieflaske Heavy-duty 0,3 l	**498060**
Oliedispenser OS-Set OS 0,3 l olieflaske One-step 0,3 l	**498061**
Oliedispenser OS-Set OD 0,3 l olieflaske Outdoor 0,3 l	**498062**

Tilbehør, se side 267

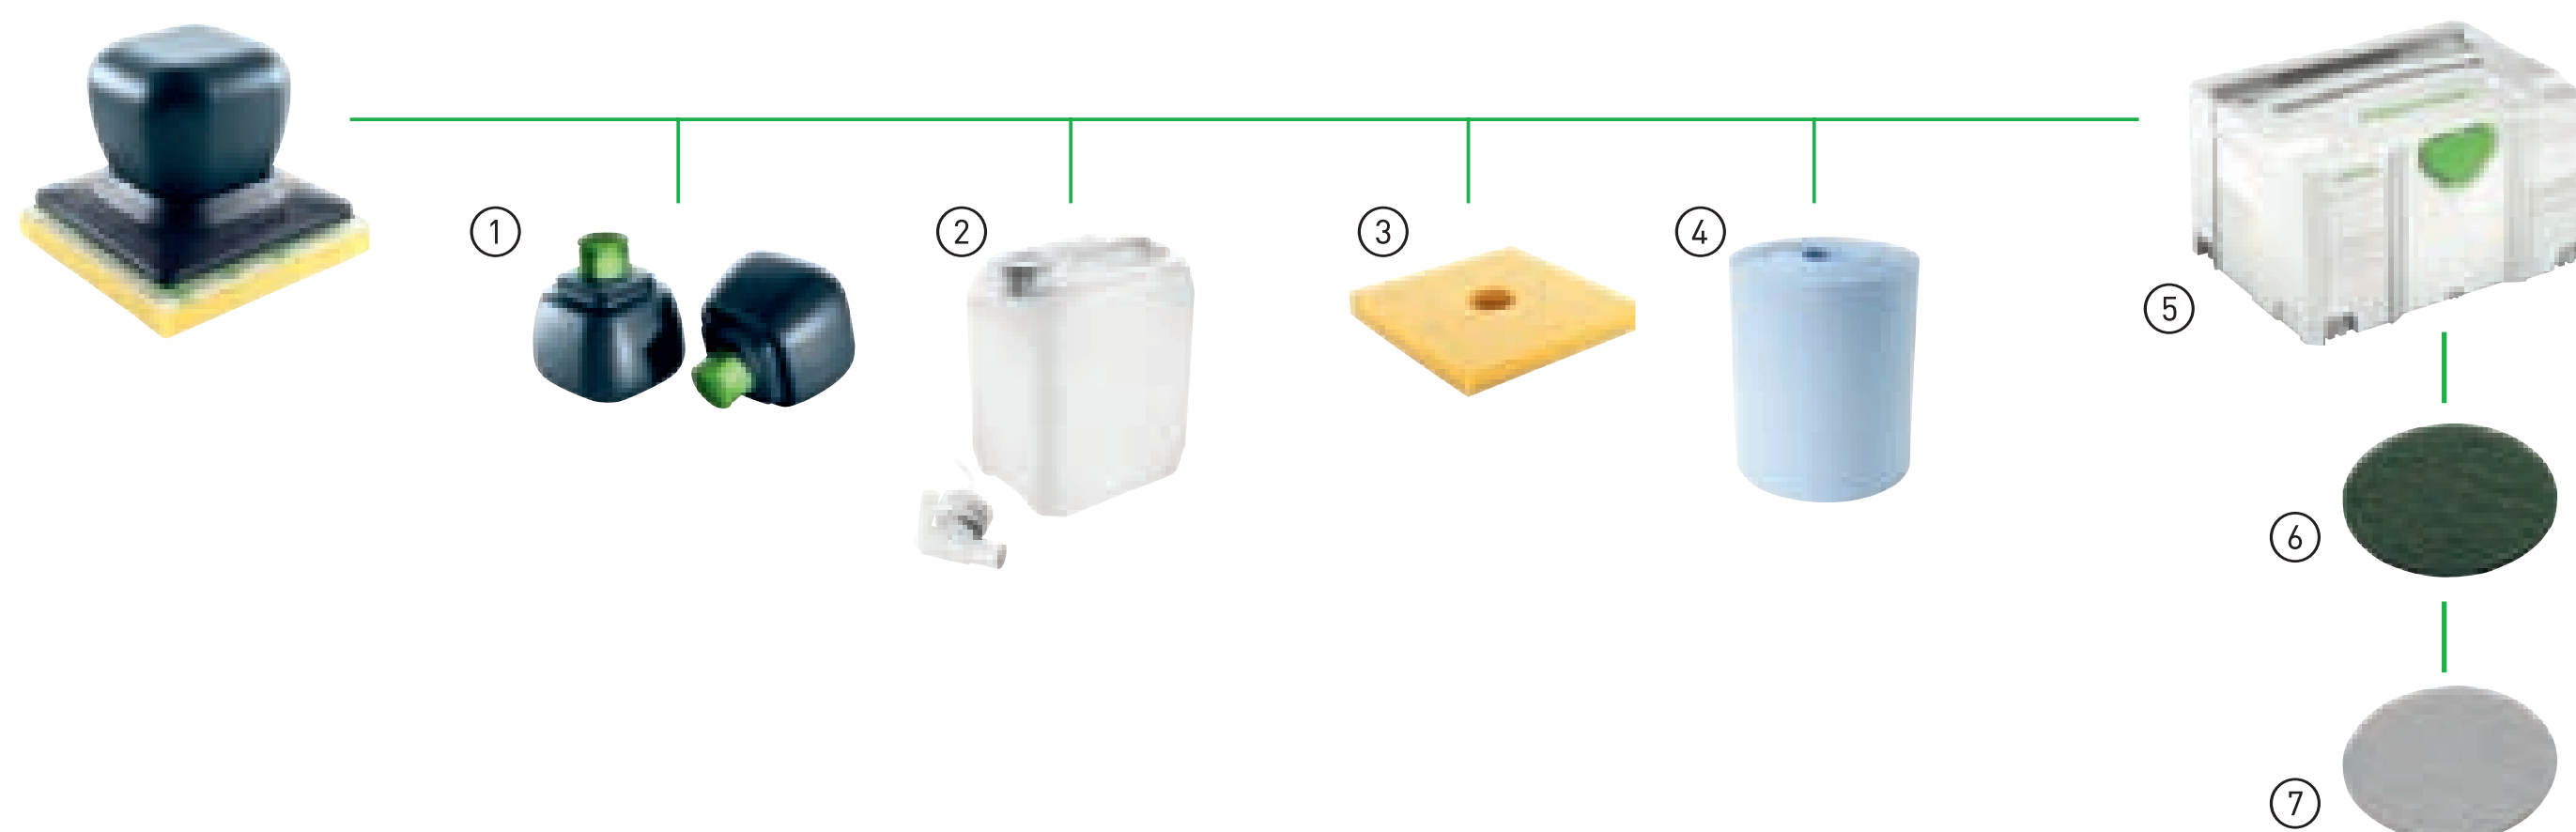

Tilbehør til oliedispenser SURFIX

	Produkt	Beskrivelse	Artikel nr.
1	**Naturolie RF HD 0,3 l/2**	Heavy-duty-olie, Flaskevolumen 0,3 l, pakning 2 stk., i karton	**498064**
	Naturolie RF OS 0,3 l/2	One-step-olie, Flaskevolumen 0,3 l, pakning 2 stk., i karton	**498065**
	Naturolie RF OD 0,3 l/2	Outdoor-olie, Flaskevolumen 0,3 l, pakning 2 stk., i karton	**498066**
2	**Naturolie RF HD 5l/1**	Heavy-duty-olie, Påfyldningsmængde 5 l, lev. i dunk	**498067**
	Naturolie RF OS 5l/1	One-step-olie, Påfyldningsmængde 5 l, lev. i dunk	**498068**
	Naturolie RF OD 5l/1	Outdoor-olie, Påfyldningsmængde 5 l, lev. i dunk	**498069**
3	**Oliesvamp OS-STF 125X125/5**	StickFix svamp til oliedispenser SURFIX, pakning 5 stk., Mål 125 x 125 mm, i karton	**498070**
4	**Renseklud RT PREMIUM 240x380/200**	rulle med 200 stk., i dispenserboks, fiberforstærket, slidstærk og ekstremt absorberende	**498071**
5	**Oliedispenser OS-SYS3-Set**	Oliedispenser OS-Set HD 0,3l, olieflaske One-step 0,3 l, olieflaske Outdoor 0,3 l, 5 stk. oliesvampe, 5 stk. slibedug green, 5 stk. slibedug white, 10 stk. slibeskiver STF-D150 P180 RU, 10 stk. slibeskiver STF-D150 P240 BR2, lev. i SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**498063**
6	**Slibemateriale Vlies STF D150/0 green/10**	til indbearbejdning og jævn fordeling af olien på overfladen, Korn green, pakning 10 stk.	**496508**
	Slibemateriale Vlies STF D125/0 green/10	til indbearbejdning og jævn fordeling af olien på overfladen, Korn green, pakning 10 stk.	**496510**
7	**Polerfilt STF D150/0 white/10**	til efterpolering og yderligere overflade finish, uden slibekorn, Korn white, pakning 10 stk.	**496509**
	Polerfilt STF D125/0 white/10	til efterpolering og yderligere overflade finish, uden slibekorn, Korn white, pakning 10 stk.	**496511**